





IP65 13W/830 GLFR AN Olivia

Olivia är en väggarmatur med låg profil för både för inomhus- och utomhusanvändning. Avskalad, välvd form som passar i många användningsobjekt. Armaturens stomme är lackerad med mycket korrosions- och UV-strålningbeständigt polyesterlack, skruvarna är av rostfritt stål.

Olivia Exteriör väggarmatur 13W 3000K 1000lm Dim saknas; IP65; IK06; SK I; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 3x1.5mm²; Kapsling al; Färg ant; Kupa Glass matt/satinized; C16 max. 45

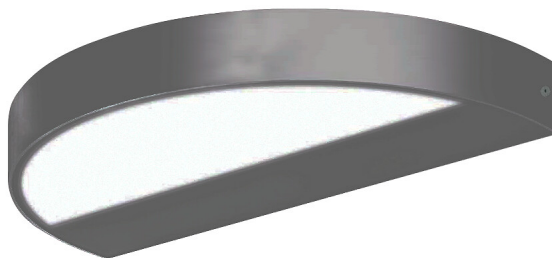

IP65 13W/830 GLFR AN Olivia

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4512380	1.76	Olivia

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP65
Passar till takmontering	Nej
Övertäckning med isolering	Nej
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Slagtålighet (IK)	IK06
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Skruvklämma
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	3
Ledararean (mm²)	1.5
Typ av kabeldragning	Avslutning
Max. antal armaturer per krets brytare C16	45
Max. antal armaturer per krets brytare B16	27
Lämplig för väggmontering	Ja
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	45
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	27

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Antracit
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material kupa	Glass matt/satinized
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Rasterutförande	Matt
Med lufthål	Nej
Drivdon ingår	Ja
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	1000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljuskörlinje	Asymmetrisk
Ljuskörlinje	Vit
Ljuskörlinje/spridare	Diffusorlinje/-optik/-panel
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljuskörlinje	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	50000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-25
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25
Bibehålllet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)	85
Bibehålllet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	10

Mått	
Längd (mm)	175
Bredd (mm)	320
Höjd/djup (mm)	35

Teknisk data	
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	13
Max. systemeffekt (W)	13
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	13
Ljusutbyte (lm/W)	77
Effektfaktor	0.6
Distortion (THD)	10