

MICRO MARTIN 35W/730 L04 5021LM GREY7035 PT/SE60 8LED SP6KV C2 SMOOTH G2 CLO TOOL-LESS ECO VIZULO




PRODUKTSIDE: 804011

Art nr	El.nr.	Tekst	Lysfarge	Farge
804011		MICRO MARTIN 35W/730 L04 5021LM	730	GREY7035

Tekniske data:

Spennning:	35W
Lysytelse:	5021lm
Tilkobling:	198V-264V AC
Feste:	FESTE FOR TOPPSTOLPE OG SIDESTOLPE
Omgivelsestemp:	-40°C - +50 °C
IP klasse:	IP66
Reflektor:	NEI
LED: Utbyttbar LED?	NEI - når LED har sluknet skiftes hele LED board ut.
Isolasjonsklasse:	C2
CRI: Strålingsvinkel:	>70 / >80 / >90
Driver	Tridonic LED driver
Levetid:	100.000t (L90B10)
Produktstørrelse:	Ø466 x 180 x 60 mm
Vekt:	3,7kg
Antall stk per eske:	1 stk
Fargevariasjon:	MacAdam 5
Installasjon:	Verktøyfri

L04

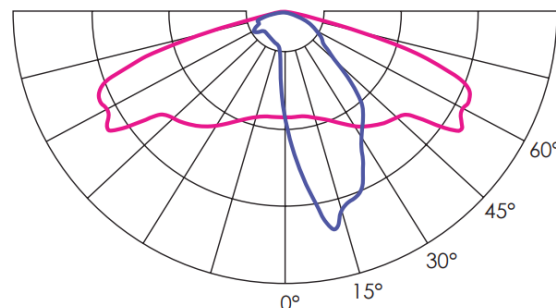

Rengjøring:



Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

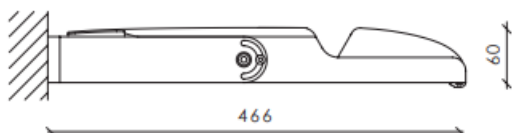

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

GOLDEN AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing: Generelt representerer bytte fra Halogen til LED > 90% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

GOLDEN AS

- for en lysere fremtid
Sørliveien 80, 1788 HALDEN
www.golden.as post@golden.as

Tlf 48 100 900

v.01.02.2022